

南南铝业股份有限公司

2024年年度报告摘要

投标邀请函

特别提示:

- 1、~~投标方一旦投标即视为对本标书内容进行了充分的了解，不得以此为由变更或撤回投标文件，否则招标方有权没收其投标保证金。~~
- 2、本次投标价格为最终价格，招标方不再另行协商价格，请谨慎投标。
- 3、~~投标方已充分了解本标书拆除内容所需要的各种资质和政府审批手续(如有)，不得以此为由变更或撤回投标文件，否则招标方有权没收其投标保证金并追索由此而给招标方造成的损失。~~

各投标单位：

现南南铝业股份有限公司 5#辅楼一楼大厅 LED 全彩显示屏 项目 采购及安装工程进行招标，现邀请贵单位前来投标。

- 1、招标项目：5#辅楼一楼大厅 LED 全彩显示屏 采购及安装工程；
- 2、项目地点：广西南宁市邕宁区良信路 6 号南南铝业股份有限公司 5#辅楼大厅；
- 3、招标文件发放时间：2020 年 6 月 19 日；
- 4、招标文件发放方式：南南铝集团网站；
- 5、业务联系人：李婷婷，电话号码：15278105319
- 6、投标书递交地点：南宁市邕宁区仁信路南南铝业总部大楼 B 栋 3 楼经营监督中心办公室(直送或邮寄)收件人：王安仕，电话号码：15277051330；
- 7、投标书递交截止时间：2020 年 6 月 23 日 12:00 时；
- 8、开标时间：招标方将自行组建评标小组在投标截止期后的某一时间对所有投标文件统一拆封开标。
- 9、投标方应足额缴纳投标保证金肆仟元整。未中标方的投标保证金将在上


五个工作日内退还；因中标方原因不履行合同的投标保证金将做违约罚没处理。

公司名称：南南铝业股份有限公司

开户行：交通银行南宁福建园支行

帐号：451060501018000002994

招标方：南南铝业股份有限公司

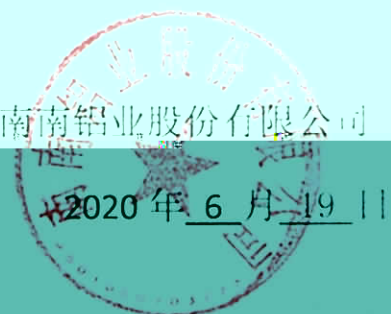

招 标 文 件

一、项目名称：南南铝业股份有限公司 5#辅楼一楼大厅LED全彩显示屏项目 采购及安装 工程。

二、招标方：南南铝业股份有限公司。

三、招标范围：5#辅楼一楼大厅LED全彩显示屏项目采购及安装 工程（详见附件1）。

四、标书发放

本着方便投标单位和减少相关费用的原则，本标书以公告形式在南南铝集团网站发布，标书由投标邀请函和招标文件两部分组成。标书发布时间：2020年6月19日。

五、投标文件的组成：投标方应按本条及第六条要求完整提供相关文件，否则招标方有权做无效标处理。

1、企业简介及资质（具有国内法人资格，注册经营范围满足所投招标采购内容的协议定点供应商等相应资质）。

2、标的物的总价、分项报价（附件3）。

3、竣工期，招标方要求 2020年7月15日前完成全部安装，达到相关检测安全、质量可靠等条件、通过验收。

六、附件

(1)法定代表人授权委托书（详见附件4）

(2) 投标方营业执照(复印件)


对所有投标文件统一拆封开标。

十、付款方式

招标方采用对公转账或银行承兑汇票方式支付货款，要求中标方开具专用增值税发票。

附件：

1. 《南南铝业股份有限公司 5#辅楼大厅 LED 全彩显示屏项目采购及安装需求资料表》
2. 《投标函》
3. 《投标报价组成明细表》
4. 《授权委托书》

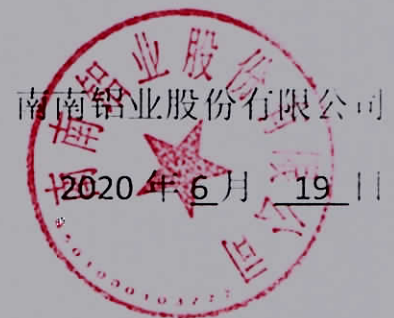

附件 1:

南南铝业股份有限公司 5# 辅楼一楼大厅 LED 全彩显示屏项目

采购及安装需求资料表

一、采购项目内容:

1. 招标方及安装地址: 南南铝业股份有限公司 广西南宁市邕宁区良信路 6 号 ;

联系人: 李婷婷 ; 电话: 15278105319

二、型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求。

(注: 本表中的品牌型号仅起参考作用, 投标人可选用其他品牌型号替代, 但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求。)

项号	产品名称及规格	数量	技术参数要求
(一) LED 全彩显示屏			
1	LED 全彩显示屏 要求达到 P2.5 效果或以上	1 套	▲1.1 采用室内型表贴 P2.5/1R1PG1PB 全彩三基色 LED 电子显示屏, 点间距: 2.5mm, 像素密度: 160000 点/m²; 全彩每像素由 1 纯红+1 纯绿+1 纯蓝 LED 灯组成, 即 1R1PG1B 结构, 满足显示屏前维护。 1.2 显示画面清晰、层次感好, 显示屏具有 256 级灰度。 2 像素点参数 2.1 点间距: 2.5mm 2.2 像素点组成: 1R1G1B 3 模组技术参数 3.1 模组分辨率:(宽×高) 128 像素×64 像素 3.2 模组尺寸:(宽×高) (宽)320mm×(高)160mm 3.3 模组间平整度 :≤0.1mm 4 屏体技术参数 4.1 显示屏面积:13.82 m ² , 根据实际尺寸定制; 4.2 点密度: 160000 点/m ² 4.3 亮度:(白场色温 6500K) 200cd/m ² ~1200cd/m ² 可调 4.4 水平视角/垂直视角: 160°/160° 4.5 平整度: ≥98% 4.6 色度均匀性: ±0.003 (Cx,Cy 之内) 4.7 最高对比度: 4000:1

		<p>4.8 防护等级：背面：IP65 正面：IP41</p> <p>5 系统控制参数</p> <p>5.1 信号颜色处理位数：红、绿、蓝各$\geq 16\text{bit}$</p> <p>5.2 驱动方式：恒流驱动</p> <p>5.3 换帧频率：$\leq 60\text{帧/秒}$</p> <p>5.4 刷新率：3840Hz</p> <p>5.5 屏体色温：2000K~9500K 可调</p> <p>5.6 亮度调节：手动 自动 程控</p> <p>5.7 像素校正：配备亮度与色度逐点校正</p> <p>5.8 控制方式：同步控制</p> <p>5.9 控制距离：超五类双绞网线，超过 100 米使用光纤传输</p> <p>5.10 软件接口：Windows XP 7 8 10</p> <p>5.11 信号输入：HDMI、DVI</p> <p>6 屏体运行参数</p> <p>6.1 屏体寿命：≥ 10 年</p> <p>6.2 屏体功耗：$\leq 50\text{W}$</p> <p>6.3 屏体重量：$\leq 10\text{kg}$</p> <p>6.4 屏体尺寸：屏体尺寸与屏体间距符合《LED 显示屏通用规范》GB20801.1-2007 的要求</p> <p>6.5 屏体间距：$\leq 10\text{mm}$</p> <p>6.6 屏体厚度：$\leq 10\text{mm}$</p> <p>6.7 屏体散热：屏体散热采用自然风冷</p> <p>6.8 屏体防水：$\geq \text{IP65}$</p> <p>6.9 屏体防腐：屏体防腐采用防腐漆</p> <p>6.10 屏体维护：屏体维护方便</p> <p>6.11 运行环境温度：$0\text{℃} \sim 40\text{℃}$</p> <p>6.12 运行环境湿度：$10\% \sim 90\%$</p> <p>6.13 室内全彩 LED 电子显示屏中的管芯必须是全新未使用过的产品</p> <p>★7 资质证明</p> <p>★7.1 LED 显示屏生产企业须通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、国家强制性产品认证（CCC 认证）、中国节能产品认证。</p> <p>★7.2 LED 显示屏必须是具备厂家合法渠道的全新正品产品，具备国家工商总局颁发的商标注册证明。</p>
--	--	---

（二）框架结构

<p>屏体结构：铝型材显示箱体</p>	<p>1、显示屏安装在墙上时，箱体采用壁挂式安装。</p> <p>2、支撑架结构，要求牢固，能承受屏体自重及所承受的冲击力。</p> <p>3、屏体结构式采用插接式，屏体与屏体之间，屏体与支撑架之间均能插接。</p>
---------------------	--

（三）控制系统及处理器

<p>显示与控制系统</p>	<p>1、设备名称：专业主控</p> <p>2、设备用途：专业控制 LED 显示屏的设备；具备接收的视频信号及控制信号；最大接收帧率为 60 帧/秒，接收分辨率最高为 1920*1080。</p>
----------------	--

		频处理)	<p>DVI 高清数字接口, 多路信号间无缝切换; 支持视频源任意缩放和裁剪。具备 4 个千兆网口输出, 单机可支持最宽 1096 像素或最高 2560 像素的 LED 显示屏。同时, 具备一系列非常实用的功能, 提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示, 在 LED 显示屏应用领域有显著优势。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、具有 2 类视频输入接口, 包括 1 路 HDMI 和 2 路 DVI; 2、最大输入分辨率 1920*1200@60Hz, 支持分辨率任意设置; 3、最大带载 260 万像素, 最宽可达 1096 点, 或最高可达 2560 点; 4、支持视频源任意切换, 缩放和裁剪; 5、支持画面偏移; 6、双 USB 2.0 高速通讯接口, 用于电脑调试和主控信号接收; 7、支持亮度和色温调节; 8、支持低亮高灰; <p>二、显示屏控制软件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、简单快捷的设置复杂、大型 LED 显示屏的连接关系 2、调节显示屏亮度和颜色等屏幕参数 3、方便检测和诊断显示屏 4、设备信息页面: 主要用于探测设备信息, 如探测发送卡信息, 接收卡信息 5、设计页面: 主要用于设计屏幕布局, 如设计发送卡布局, 设计屏体布局 6、控制页面: 主要用于设置发送卡的屏幕参数 7、修整页面: 通过调整校正系数, 修复屏体屏箱体之间, 屏体与屏体之间加工、安装误差导致的拼接缝隙
--	--	------	--

(四). 音箱、功放设备

1	音箱、功放设备	1 套	<p>一、</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、额定功率 10W 2、最大功率 15W 3、输入电压 70V-100V <p>二、</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、灵敏度 96dB 2、频响 160Hz-15KHz 3、喇叭单元 6"X2-1" 4、尺寸(D*M*H) 520×227×125mm <p>三、</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2 路话筒输入, 3 路线路输入, 话筒 1 带优先, 70V-100V 阻抗 Ω 输出, 70W 功率高音/低音控制, 总音量和独立的高音/低音 2、2 个话筒输入, 3 个线路输入, 一个线路输出, MIC 输入带高优先静音功能, 自动控制其它输入信号 3、具有输出短路, 过载, 过热等多种保护和修复功能 <p>四、</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、频响 60Hz-18KHz 2、失真度 Less than 0.1% at 1KHz, 1 W Rated Power. 3、信噪比 Mic 66dB, Aux 70dB
---	---------	-----	---

			6、音调, Bass:±10dB, at, 100Hz, Treble:±10dB, at, 1000Hz 保护 7、电源输入 AC220-240V 50-60Hz
--	--	--	--

(五) 工程布线

1	配电箱	1台	1、主空开 3PD50 2、接触器一个 3210 型号 3、3 路输出 (3 个 2PD60A 空开) 每路不能超过 7KW 4、1 路单独风机空开回路 5、1P (20-10KA) 避雷浪涌 6、多功能维修插座 7、单独照明开关 8、16 位接线端子 9、2 个中间继电器 (兼容定时开关及多功能卡、远程自动控制) 10、三档转换开关 (手动、自动、停止)
2	电缆、通信线、线管及线槽等	1 批 (项下自配)	三相五线制, 国标, 与显示屏配套

(六) 商务条款

- 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 5 日内
- 2、交货期：自合同签订之日起 10 日内
- 3、交货地点：广西南宁市邕宁区良信路 6 号南南铝业股份有限公司 5#辅楼大厅
- 4、交货方式：设备安装调试完毕现场交货
- 5、售后服务要求：
 - 5.1、质量保证期 2 年 (自交货并验收合格之日起计)
 - 5.2、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 12 小时内到达招标方指定现场
- 6、其他要求：
 - 6.1 投标报价为招标方指定地点的现场交货价，包括：
 - 6.2 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
 - 6.3 运输、装卸、安装费、调试费、培训费、技术支持、售后服务等费用；
 - 6.4 必要的保险费用和各项税费；
 - 6.5 中标方开具增值税专用发票。
- 7、付款方式：本合同预付款 30%，供应商交货完毕并验收合格后，支付合同尾款 70%。

招标方（公章）：南南铝业股份有限公司



2020年6月19日

附件 2:

投 标 函

南南铝业股份有限公司:

根据已收到的贵单位 5#辅楼一楼大厅LED全彩显示屏项目采购及安装工程 的招标文件, 我单位研究招标文件后:

(一) 我司愿收取人民币 _____ (大写) 的总价, 按招标文件的要求承包本次招标范围内的采购及安装工程。

(二) 我司保证在收到贵单位发出中标通知书后五个工作日内签定合同。我单位联系方式如下:

联系地址: 联系人:

联系电话:

(三) 我司保证本工程质量达到 合格。

(四) 贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

投标方 (盖公章):

法定代表人或代理人) (签字或盖章):

日期: 年 月 日

附件3:

投标报价组成明细表

项目	序号	型号	说明	数量	小计(元)
合计 (元)					
商务 条款					
增值税 税率					
其他					

编制要求和说明:

1. “项目”、“序号”、“型号”、“数量”、“说明(要明确货物名称、品牌、技术参数要求等)”、“单价”、“小计”、“增值税税率”为必填栏目,应认真填写。

2. 同一个分标中的项号应连续编写，不应出现重复的项号；种类不同或型号规格不同的产品应分不同的项号填写。
3. “数量”栏要填写“数”和“量”，如：1台、1吨……等。
4. 技术参数应详细填列，其中不应使用“详见附件”字样；技术参数中的内容应逐条列，不能在技术参数中套入表格，以免投标人在编制“技术资料表”时出现排版困难。

投标方（公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月

附件 4:

授权委托书

本授权委托书声明：我 _____ (姓名) 系 _____
(单位名称) 的法定代表人，现授权委托 _____ (单位名称) _____ (姓名)
(姓名) 为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 南南铝业股份有限公司
的 5#辅楼一楼大厅 LED 全彩显示屏项目采购及安装工程 的投标。代理人
所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托，特此委托。

代理人： _____ 性别： _____ 年龄： _____

单位：（盖章） _____ 部门： _____ 职务： _____

投标方：（盖公章） _____

法定代表人： _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日